TMG AT 4

Application for ATi Radeon HD2900 XT P/N:CL-W0150

Part List:

A. 5mm Screw(A) x 4
B. 6mm Screw(B) x 4
C. 5mm Screw(C) x 2
D. Washer x 2
E. Clip
F. Back plate
G. 6.4mm ID (1/4") quick connector x2
H. 9.5mm ID (3/8") quick connector x2

Packungsinhalt:

A. 5mm Schrauben（A） x4
B. 6mm Schrauben（B） x4
C. 5mm Schrauben（C） x2
D. Unterlegscheiben x2
E. Clip
F. Back plate
G. 6.4mm ID(1/4")Schnellverbinder x2
H. 9.5mm ID(3/8")Schnellverbinder x2

Installation:



Remove the original cooler from graphics card.
Lösen Sie den original Kühler von der Grafikkarte. Achtung! Durch das Entfernen des Kühlers verlieren Sie ggf. die ges. Gewährleistung des Herstellers!

Remove the TMG AT4 from the package.
Entnehmen Sie den TMG AT4 aus der Packung.

Remove plastic cover under the waterblock unit before installation (Please note the gray material underneath is thermal grease).
Entfernen Sie die Schutzabdeckung.
（Die darunterliegende Wärmeleitpaste darf nicht beschädigt oder entfernt werden）.

Thermaltake TMG AT4

Thermal Maximum Grade
CPU & VGA Cooling Solution



Position the waterblock over the graphics card. Make sure the standoffs are aligned with the mounting holes.
Platzieren Sie den TMG AT4 auf der GPU. Stellen Sie sicher, dass die Abstandshalter in über den vorgefertigten Löcher auf der VGA liegen.

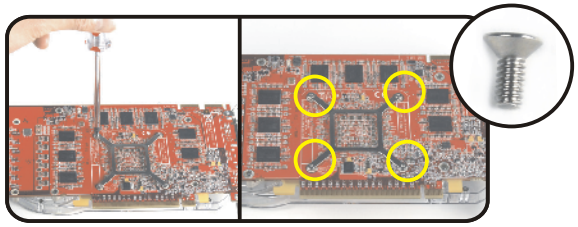

Secure the clip(E) by using screw(A).
Befestigen Sie den Clip（E） mit den Schrauben（A）.

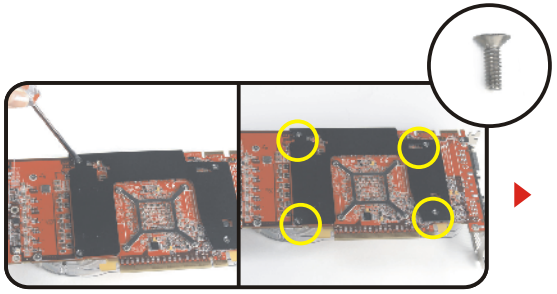

Secure the back plate(F) by using screw(B).
Befestigen Sie die Backplate（F） mit den Schrauben（B）.

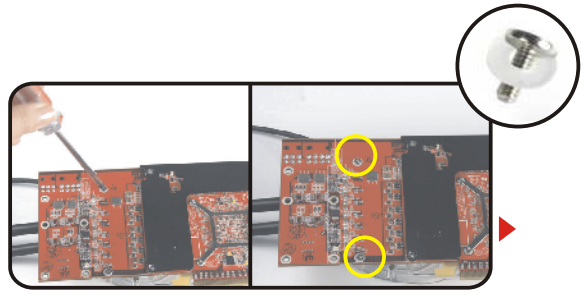

Secure the TMG AT4 by using screw(C)and washer(D).
Befestigen Sie den TMG AT4 mit Schrauben(C) und Unterlegscheiben（D）.

1.

www.thermaltake.com
2007 Thermaltake Technology Co.,Ltd. All Rights Reserved. O4647 **2007.08**

Thermaltake
Coolall Your Life

TMG AT 4

P/N:CL-W0150

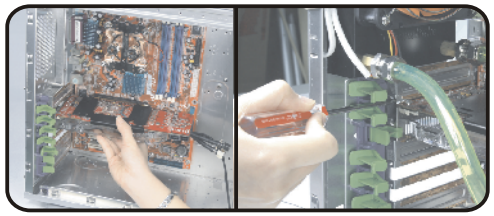

Install the graphics card into the motherboard and secure the card on the PCI bracket with original screw.

Installieren Sie die VGA auf dem Mainboard und schrauben sie im PCI Slot fest.



Connect the 4 pin connector to the power supply.

Schließen Sie den Lüfter an die Stromversorgung Ihres Netzteils an.

Connector Installation:

Installation der Schnellverschlüsse:

There are two types of quick connectors (6.4mm [1/4"] ID and 9.5mm [3/8"] ID). You can apply to the situation that fits your liquid cooling system .The following diagrams are 9.5mm ID (3/8") quick connector.

Zwei verschiedene Schnellverschlüsse sind im Lieferumfang enthalten(6.4mm[1/4"]ID und 9.5mm [3/8"] ID). Nutzen Sie bitte die zu Ihrem System passenden Anschlüsse. Im Folgenden nutzen wir die 9.5mm ID(3/8")Schnellverschlüsse.

H. 6.4mm ID (1/4") quick connector x2
G. 9.5mm ID (3/8") quick connector x2

A.6.4mm ID (1/4") SchlauchverbinderX2
B.9.5mm ID (3/8") SchlauchverbinderX2

Screw on the connector. Do the same action for the other connector.

Schrauben Sie die Schnellverbinder auf beide Anschlüsse des Kühlkörpers

Installation complete.

Fertig

Thermal Maximum Grade
CPU & VGA Cooling Solution

Note:Before installing, please make sure that the connectors are tightened properly.

ACHTUNG: Vor Inbetriebnahme müssen Sie die Dichtigkeit der Schlauchverbindungen sicherstellen. Alle Verschraubungen müssen fest angezogen sein.

Upgrade your BigWater series with TMG AT4:

Upgrade Ihrer BigWater Wasserkühlung mit TMG AT4:

You can apply the TMG AT4 to fit into any Thermaltake liquid cooling system. Please visit our website at http://www.thermaltake.com.

The following diagrams are Bigwater 745 with TMG AT4.

Die TMG AT4 ist kompatibel zu jeder Thermaltake Wasserkühlung. Besuchen Sie unsere Webseite: http://www.thermaltake.com.

Die Grafik zeigt Thermaltake Bigwater 745 mit TMG AT4.

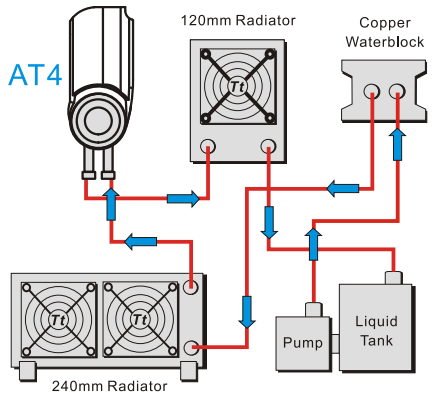

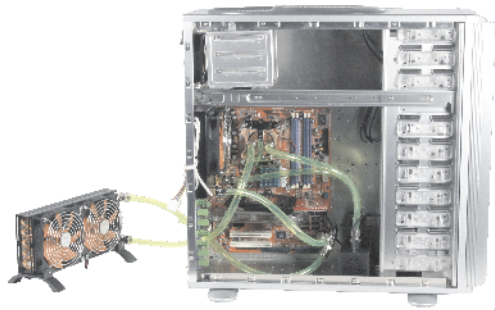

2.

www.thermaltake.com

2007 Thermaltake Technology Co.,Ltd. All Rights Reserved. O4647 **2007.08**

Thermaltake
Coolall Your Life